

CAMSO HAULER SKS



ПОГРУЗЧИКИ
С БОРТОВЫМ
ПОВОРОТОМ



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И СЦЕПЛЕНИЕ НА БЕЗДОРОЖЬЕ

Уникальная конструкция обеспечивает превосходную долговечность и сцепление на бездорожье.

camso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ



СЦЕПЛЕНИЕ



CAMSO HAULER SKS



ШИРОКИЕ И ГЛУБОКИЕ ГРУНТОЗАЦЕПЫ

- Обеспечивают долгий срок службы и сцепление на бездорожье

СТУПЕНЧАТЫЙ ПРОТЕКТОР

- Обеспечивает превосходную очистку для еще лучшего сцепления



УСИЛЕННАЯ БОКОВИНА


- Обеспечивает высокую устойчивость к боковым ударам

ЗАЩИТА ПОДПРОТЕКТОРНОГО СЛОЯ

- Повышает устойчивость протектора к ударным воздействиям для сокращения количества спущенных шин

РАЗМЕР ШИНЫ	НС	РАЗМЕР ОБОДА		ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ШИНЫ			ИНДЕКС НАГРУЗКИ	СИМВОЛ СКОРОСТИ	ВНУТРЕННЕЕ ДАВЛЕНИЕ [бар]	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ [кг]		
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ	НД [мм]	НШ [мм]	ГП [мм]				8 км/ч	16 км/ч	Статическая
5.70-12	6	4.50I	5JA	585	157	12.0	93	A2	4.20	660	520	760
23x8.5-12	6	7.00I	7JA	578	210	12.5	101	A2	3.50	825	650	950
23x8.5-12	12	7.00I	7JA	578	218	12.5	115	A2	7.00	1235	980	1420
27x8.5-15	6	7JA	6.5K/7J	680	210	13.0	112	A2	3.10	1125	890	1290
27x10.5-15	8	8.50	8LB/8W	700	252	19.5	120	A2	4.10	1390	1100	1600
31x15.5-15	8	13.00	13LB	782	385	24.0	126	A2	3.10	1690	1340	1940
31x15.5-15	12	13.00	13LB	780	384	24.0	136	A2	5.25	2230	1760	2560
10-16.5	8	8.25	-	784	275	16.5	129	A2	4.20	1875	1480	2160
10-16.5	10	8.25	-	790	275	16.5	134	A2	5.25	2140	1690	2460
31.5x13-16.5	10	9.75	-	787	311	18.0	139	A2	4.90	2435	1920	2800
12-16.5	10	9.75	-	830	325	20.3	140	A2	4.50	2545	2010	2930
33x15.5-16.5	12	12.00	-	829	386	20.0	145	A2	4.10	2900	2290	3340
14-17.5	14	10.50	-	932	352	27.0	155	A2	5.60	3875	3060	4460
15-19.5	14	11.75	12.25	1020	398	28.0	164	A2	5.60	5070	4010	5830
385/65-22.5 (15-22.5)	12	11.75	12.25	1100	374	28.0	?	A2	5.00	5750	4540	6610
385/65-22.5 (15-22.5)	16	11.75	12.25	1092	382	28.0	175	A2	7.00	7040	5560	8100
385/45-28	16	W13x28	-	1086	370	25.5	176	A2	6.50	7040	5560	8100
385/45-28	18	W13x28	-	1092	382	25.5	179	A2	7.50	7685	6070	8840

СКОРОСТЬ ИЗНОСА (часов/мм)

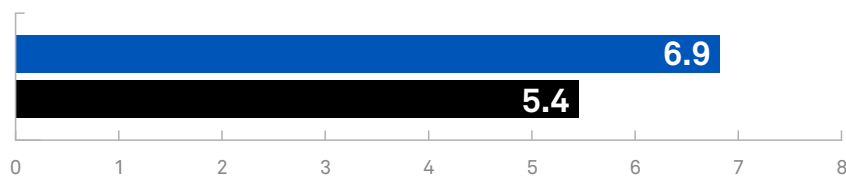

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ (часов)



CAMSO HAULER SKS

КОНКУРЕНТ

Скорость износа и графики расчетного срока службы отражают результаты полевых испытаний, которые демонстрируют, что Hauler SKS обеспечивает **превосходную долговечность** при минимальных операционных затратах.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

camso.co



РАНЕЕ CAMOPLAST SOLIDEAL