

# CAMSO HAULER SKZ



ПОГРУЗЧИКИ  
С БОРТОВЫМ  
ПОВОРОТОМ



## УНИВЕРСАЛЬНАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ПРИ РАБОТЕ НА СМЕШАННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ

Обеспечивает универсальность и износостойкость и является идеальным решением для работы на смешанных поверхностях. Благодаря более долгому сроку службы протектора, равномерному износу и стойкости к проколам эта шина отлично подходит для работы в различных тяжелых условиях.

[camso.co](http://camso.co)

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ




УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ



СЦЕПЛЕНИЕ



# CAMSO HAULER SKZ



## НЕНАПРАВЛЕННЫЙ СВЕРХГЛУБОКИЙ ПРОТЕКТОР

- Повышает срок службы протектора и его устойчивость к проколам

## БОЛЬШОЕ ПЯТНО КОНТАКТА С ВЫСОКИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ НАСЫЩЕННОСТИ ПРОТЕКТОРА

- Обеспечивает превосходную износостойкость и равномерный износ протектора



## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РИСУНОК ПРОТЕКТОРА


- Оптимизирует сцепление и работу на смешанных и твердых поверхностях

## УСИЛЕННАЯ БОКОВИНА

- Обеспечивает превосходную устойчивость к боковым ударам

РАЗМЕР ШИНЫ	НС	РАЗМЕР ОБОДА		ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ШИНЫ			ИНДЕКС НАГРУЗКИ	СИМВОЛ СКОРОСТИ	КОД TRA	ВНУТРЕННЕЕ ДАВЛЕНИЕ [бар] [PSI]	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ [кг] [фунтов]		
		Рекомендуемый	Альтернативный	НД [мм] [дюймы]	НШ [мм] [дюймы]	ГП [мм] [1/32in]					Статическая	8 км/ч 5 миль/ч	16 км/ч 10 миль/ч
10-16.5	10	8.25	-	786	275	31.0	134	A2	L-4	5.25	3380	2140	1690
				30.9	10.8	39				75	7450	4700	3750
12-16.5	10	9.75	-	831	321	35.0	145	A2	L-4	4.50	4550	2880	2280
				32.7	12.6	44				65	10050	6350	5050
14-17.5	14	10.50	-	932	352	45.0	155	A2	L-4	5.60	6120	3875	3060
				36.7	13.9	57				80	13500	8550	6750
31x15.5-15	8	13.00	13LB	777	384	24.0	126	A2	L-4	3.10	2670	1690	1340
				30.6	15.1	30				44	5900	3750	2950
33x15.5-16.5	14	12.00	-	836	380	35.0	148	A2	L-4	4.90	4980	3150	2490
				32.9	15.0	44				70	11000	6950	5500

## СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИАГРАММА ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ПРОТЕКТОРА

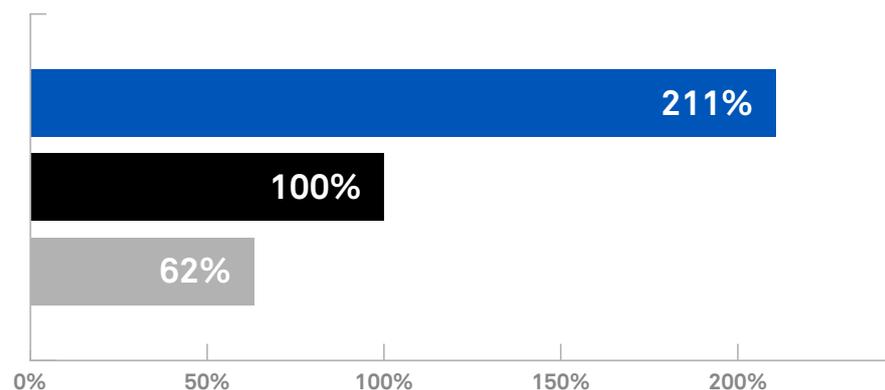

- CAMSO HAULER SKZ
- ПРЕМИАЛЬНАЯ ШИНА R4
- ШИНА R4 НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ

Шина Camso Hauler SKZ имеет большую глубину протектора и высокий коэффициент насыщенности, что обеспечивает отличную износостойкость протектора, как показано в сравнении с другими шинами для погрузчиков с бортовым поворотом.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

[camso.co](http://camso.co)



РАНЕЕ CAMOPLAST SOLIDEAL