

# CAMSO LM L2



ГРЕЙДЕРЫ



КОЛЕСНЫЕ  
ПОГРУЗЧИКИ



## ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И СЦЕПЛЕНИЕ НА БЕЗДОРОЖЬЕ

Разработана для максимального увеличения сцепления и срока эксплуатации в условиях бездорожья. Обеспечивает отличную производительность в сочетании с улучшенным сцеплением, долговечностью и стойкостью к боковым ударам.

[camso.co](http://camso.co)

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ



СЦЕПЛЕНИЕ



## CAMSO LM L2



### МОЩНЫЙ УСИЛЕННЫЙ КАРКАС

- Повышает устойчивость к боковым ударам и стабильность



### СТУПЕНЧАТЫЙ ПРОТЕКТОР

- Обеспечивает превосходную самоочистку протектора для лучшего сцепления


### ГЛУБОКИЙ И ПЛОСКИЙ ПРОТЕКТОР

- Более плоский протектор для обеспечения высокой долговечности

РАЗМЕР ШИНЫ	НС	ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ШИНЫ			ИНДЕКС НАГРУЗКИ	СИМВОЛ СКОРОСТИ	КОД TRA	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ [кг] в зависимости от ВНУТРЕННЕГО ДАВЛЕНИЯ [Бар]											
		НШ [мм]	ОШ [мм]	ГП [мм]				2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	
15.5-25	12	1272	408	26	168	A2	L-2	4250	4475	4675	4875	5100	5350	5600	-	-	-	-	
					142	A8	G-2	3250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					149	B	E-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.5-25	16	1274	414	26	175	A2	L-2	4250	4475	4675	4875	5100	5350	5600	5800	6000	6150	6400	
					146	A8	G-2	3250	3650	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					156	B	E-2	2800	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.5-25	12	1335	385	26	171	A2	L-2	5050	5350	5600	5900	6150	-	-	-	-	-		
					145	A8	G-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					153	B	E-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.5-25	16	1337	460	26	177	A2	L-2	5050	5350	5600	5900	6150	6400	6650	6900	7100	7300		
					150	A8	G-2	3850	4050	4250	-	-	-	-	-	-	-		
					158	B	E-2	3100	3350	-	-	-	-	-	-	-	-		
20.5-25	16	1506	535	30	181	A2	L-2	6700	7100	7500	7900	8250	-	-	-	-	-		
					156	A8	G-2	5150	5450	-	-	-	-	-	-	-	-		
					167	B	E-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20.5-25	20	1487	550	30	186	A2	L-2	6700	7100	7500	7900	8250	8550	8875	9200	9500	-		
					170	B	E-2	5150	5450	5750	6000	-	-	-	-	-	-		

**CAMSO LM L2** ■ НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ КОНКУРЕНТ L2

### Вибрационные характеристики

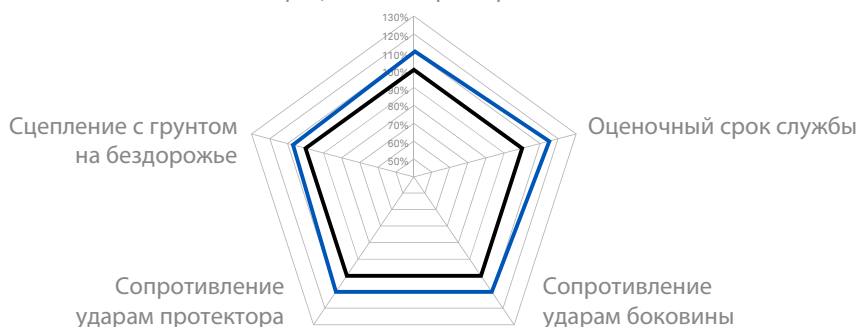

Плохое сцепление на бездорожье может стать огромной проблемой при использовании колесных погрузчиков для различных целей. Camso LM L2 **улучшает сцепление с грунтом** благодаря глубоким грунтозацепам и ступенчатому протектору. Кроме того, усиленный каркас и большой коэффициент насыщенности протектора **повышают срок службы и стойкость к боковым ударам**.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

camso.co



РАНЕЕ  
CAMOPLAST  
SOLIDEAL