

CAMSO SKS 775



ПОГРУЗЧИКИ
С БОРТОВЫМ
ПОВОРОТОМ



УНИВЕРСАЛЬНОЕ МОЩНОЕ РЕШЕНИЕ

Первоклассное предложение шин L5 для погрузчиков с бортовым поворотом. Благодаря непревзойденной долговечности и универсальности эти пневматические шины лучше всего подойдут для работы в самых тяжелых условиях.

camso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ



СЦЕПЛЕНИЕ



CAMSO SKS 775



ГЛУБОКИЙ МАССИВНЫЙ ПРОТЕКТОР С ВЫСОКИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ НАСЫЩЕННОСТИ

- Максимально повышает срок службы шины и устойчивость протектора к ударным воздействиям

ИННОВАЦИОННЫЙ РИСУНОК ПРОТЕКТОРА

- Оптимизирует тяговое усилие и обеспечивает универсальность при использовании на смешанных и твердых поверхностях



НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ БОКОВИНЫ С ЗАЩИТОЙ ОТ УДАРА


- Противостоит воздействию посторонних предметов и защищает от образования трещин на боковине

СТУПЕНЧАТЫЙ РИСУНОК ПРОТЕКТОРА В ПЛЕЧЕВОЙ ЗОНЕ

- Улучшают самоочистку и тяговое усилие при использовании на смешанных поверхностях

РАЗМЕР ШИНЫ	НС	РАЗМЕР ОБОДА		ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ШИНЫ			ИНДЕКС НАГРУЗКИ	СИМВОЛ СКОРОСТИ	КОД TRA	ВНУТРЕННЕЕ ДАВЛЕНИЕ [бар] [PSI]	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ [кг] [фунтов]		
		Рекомендуемый	Альтернативный	НД [мм] [дюймы]	НШ [мм] [дюймы]	ГП [мм] [1/32in]					Статическая	8 км/ч 5 миль/ч	16 км/ч 10 миль/ч
10-16.5 (265/70-16.5)	10	8.25	-	778	269	40.0	134	A2	L-5	5.25	3380	2140	1690
				30.6	10.6	50				75	7450	4700	3750
12-16.5 (305/70-16.5)	12	9.75	-	833	307	40.0	145	A2	L-5	5.60	4550	2880	2280
				32.8	12.1	50				80	10050	6350	5050

СРАВНЕНИЕ ТЯГОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ

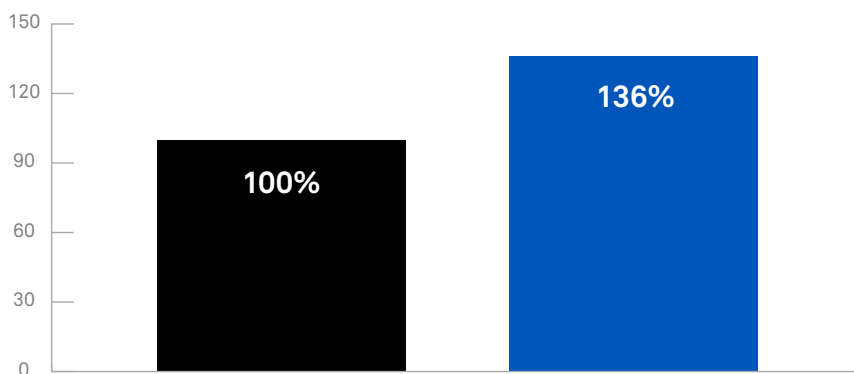

CAMSO SKS 775

ПЕРВОКЛАССНЫЕ ШИНЫ L5

Внутренние испытания в контролируемых условиях показали **более высокие тяговые характеристики** по сравнению с первоклассной шиной L5 благодаря оптимизированному и более универсальному рисунку протектора.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

camso.co



PAHEE CAMOPLAST SOLIDEAL