

# CAMSO XTRA WALL



ПОГРУЗЧИКИ  
С БОРТОВЫМ  
ПОВОРОТОМ



## СОЗДАНЫ ДЛЯ ТЯЖЕЛОГО РЕЖИМА РАБОТЫ НА БЕЗДОРОЖЬЕ

Идеальная шина для погрузчиков с бортовым поворотом, предназначенная для использования в самом тяжелом режиме работы на бездорожье. Обеспечивает повышенную долговечность, сцепление и стойкость к боковым ударам, предлагая превосходную производительность и низкие операционные затраты.

[camso.co](http://camso.co)

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ



СЦЕПЛЕНИЕ



CAMSO

ROAD  
FREE  
COMPANY

# CAMSO XTRA WALL



## ШИРОКИЕ И ГЛУБОКИЕ ГРУНТОЗАЦЕПЫ

- Обеспечивают долговечность и сцепление на бездорожье

## СТУПЕНЧАТЫЙ ПРОТЕКТОР

- Обеспечивает превосходную очистку для еще лучшего сцепления



## УСИЛЕННАЯ БОКОВИНА


- Обеспечивает высокую устойчивость к боковым ударам

## ЗАЩИТА ОБОДА

- Защищает колесо от повреждений

РАЗМЕР ШИНЫ	НС	РАЗМЕР ОБОДА		ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ШИНЫ			ИНДЕКС НАГРУЗКИ	СИМВОЛ СКОРОСТИ	ВНУТРЕННЕЕ ДАВЛЕНИЕ [бар]	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ [кг]		
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ	НД [мм]	НШ [мм]	ГП [мм]				8 км/ч	16 км/ч	Статическая
5.70-12	6	4.50I	5JA	566	152	13.0	93	A2	4.20	660	520	1040
23x8.5-12	6	7.00I	7JA	572	213	14.5	101	A2	3.50	825	650	1300
23x8.5-12	12	7.00I	7JA	586	231	14.5	115	A2	7.00	1235	980	1950
26x12-12	10	10.50	8.50/8.50JA	655	297	21.5	124	A2	4.50	1630	1290	2580
27x10-12	14	8.00G	-	700	265	19.0	132	A2	7.00	3545	2800	4640
7.00-15	6	5.50	6LB	775	222	16.0	121	A2	4.10	1440	1140	2280
27x8.5-15	6	7JA	6.5K/7J	679	213	15.0	112	A2	3.10	1125	890	1780
31x15.5-15	8	13.00	13LB	788	384	24.0	126	A2	3.10	1690	1340	2670
26x12-16.5 (300/40-16.5)	10	9.75	-	663	283	23.5	124	A2	4.00	1630	1290	2580
10-16.5	6	8.25	-	763	275	17.5	124	A2	3.15	1590	1260	2510
10-16.5	8	8.25	-	763	275	17.5	129	A2	4.20	1875	1480	2960
10-16.5	10	8.25	-	765	276	17.5	134	A2	5.25	2140	1690	3380
12-16.5	8	9.75	-	826	319	18.0	135	A2	3.50	2180	1720	3440
12-16.5	10	9.75	-	820	318	18.0	140	A2	4.50	2545	2010	4020
12-16.5	12	9.75	-	824	321	18.0	145	A2	5.60	2880	2280	4550
14-17.5	12	10.50	-	912	351	31.0	152	A2	4.80	3550	2800	5610

## ДИАГРАММА ОТКЛОНЕНИЯ ПО ВЕРТИКАЛИ (при нагрузке 1875 кг) 10-16.5 8PR, давление 5.2 бар (61 PSI)

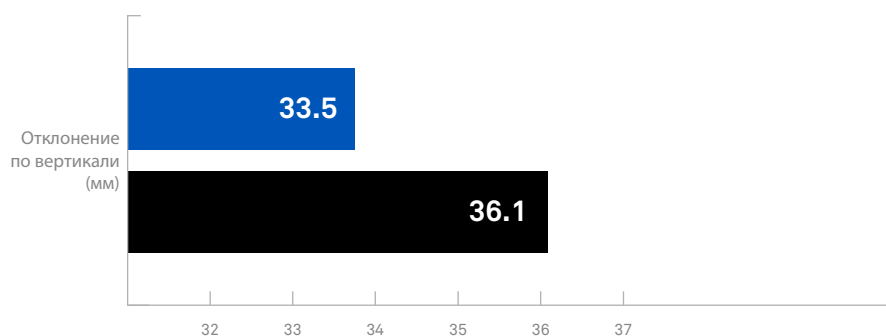

■ CAMSO XTRA WALL

■ СТАНДАРТНАЯ R4

Усиленный каркас Camso Xtra Wall и конструкция боковин обеспечивают сопротивление отклонению под нагрузкой, **гарантируя прочность и устойчивость**, превышающие аналогичные показатели стандартной шины R4.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

camso.co



РАНЕЕ CAMOPLAST SOLIDEAL