

CAMSO SKS 753



ПОГРУЗЧИКИ
С БОРТОВЫМ
ПОВОРОТОМ



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

SKS 753 - это инновация в области универсальности и износостойкости. Новое поколение шин, предлагаемое для работы на смешанных поверхностях. С повышенным сроком службы протектора, отличным сцеплением и устойчивостью к проколам - это отличный выбор для решения самых разнообразных задач в тяжелых условиях эксплуатации.

camso.co

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СРОК СЛУЖБЫ ШИНЫ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ




СЦЕПЛЕНИЕ



ROAD
FREE
COMPANY

CAMSO SKS 753



ИННОВАЦИОННЫЙ НЕНАПРАВЛЕННЫЙ РИСУНОК ПРОТЕКТОРА

- Оптимизирует износостойкость и адаптивность на смешанных и твердых поверхностях

ВЫСОКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ НАСЫЩЕННОСТИ ПРОТЕКТОРА

- Предлагает отличную износостойкость и устойчивость к проколам



НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ БОКОВИНЫ С ЗАЩИТОЙ ОТ УДАРА


- Противостоит воздействию посторонних предметов для лучшей защиты боковины и снижения растрескивания под напряжением

СТУПЕНЧАТЫЙ РИСУНОК ПРОТЕКТОРА В ПЛЕЧЕВОЙ ЗОНЕ

- Улучшает очищение протектора и сцепление на мягких поверхностях

РАЗМЕР ШИНЫ	НС	РАЗМЕР ОБОДА	ФАКТИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ШИНЫ					ДАВЛЕНИЕ НАКАЧИВАНИЯ [бар] [фунтов на кв. дюйм]	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ШИНУ [кг] [фунтов]			
			НД [мм] [дюймы]	НШ [мм] [дюймы]	ГП [мм] [1/32"]	SLR [мм] [дюймы]	RC [мм] [дюймы]		Статическая	8 км/ч 5 миль/ч	16 км/ч 10 миль/ч	30 км/ч 20 миль/ч
10-16.5 NHS	10	8.25	791	268	29	367	2386	5,20	3375	2135	1685	1450
			31,1	10,6	37	14,4	93,9	75	7440	4710	3720	3205
12-16.5 NHS	12	9.75	837	326	29	388	2496	5,50	4525	2865	2265	1950
			33,0	12,8	37	15,3	98,3	80	9985	6320	4995	4300
14-17.5 NHS	14	10.50	950	357	40	436	2861	5,50	6125	3875	3060	2635
			37,4	14,1	50	17,2	112,6	80	13495	8540	6745	5805

СРАВНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

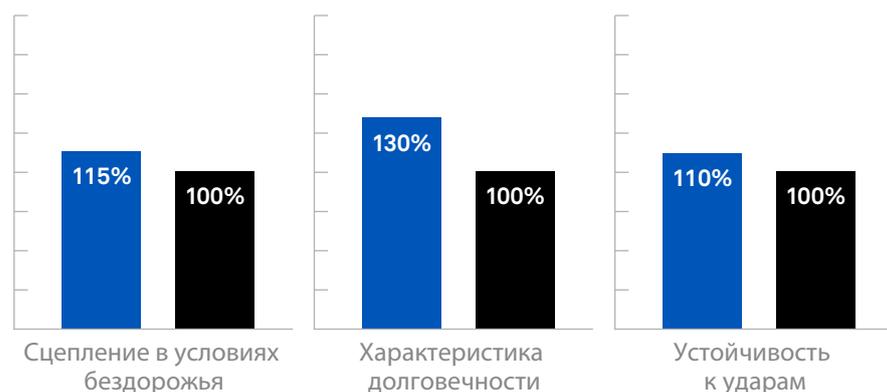

■ CAMSO SKS 753

■ Hauler SKZ

Шины Camso SKS 753 имеют ступенчатый рисунок протектора в плечевой зоне для лучшей приспособляемости в условиях бездорожья и на 30% более долговечны по сравнению с шинами Hauler SKZ в контролируемых условиях. Шины SKS 753 с высоким коэффициентом насыщенности протектора на 10% более устойчивы к ударам по сравнению с традиционными шинами.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР:

camso.co



РАНЕЕ CAMOPLAST SOLIDEAL